

# 基礎

Pre-Engineered Building by NIPPON STEEL


地質や地盤条件に  
合わせ最適な基礎  
システムをご提案  
します。短工期と  
低コストを実現する  
スタンパッケージ  
の要となる部材シ  
ステムです。



## 工期を最大 30%短縮

### SP パック F シリーズ


あらかじめ工場で加工した鋼製型枠、鉄筋、アンカーボルトを現場でセット。施工を省力化した基礎システムです。

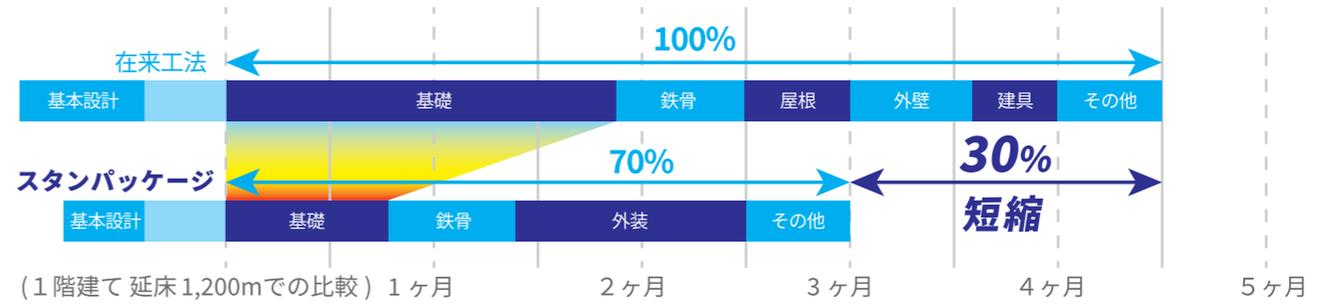

#### SP パック FD シングル円形の直接基礎

強固な地盤にて性能を最大限発揮


1階建て 強固な地盤向け

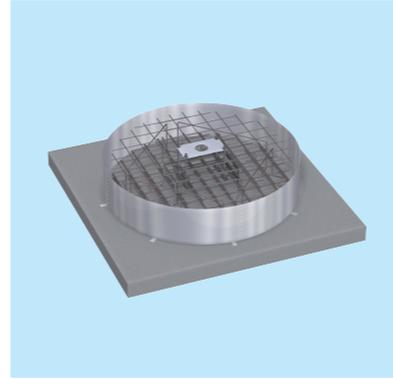

#### SP ダブルパック FD 8字形タイプの基礎部材

大きな荷重に対応

大荷重 1~2階建て 強固な地盤向け

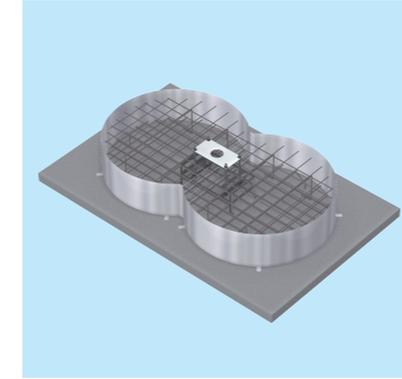

#### SP パネル J ユニット式腰壁

プレハブ化された土留め兼用腰壁により  
在来工法に比べ最大70%基礎工程を短縮


コスト スピード



#### SP パック FP パック F を杭基礎に対応させた部材

軟弱な地盤でもパック F としての  
性能を発揮致します


1階建て 軟弱な地盤向け

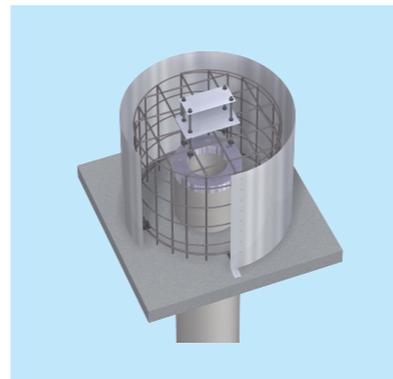

#### SP ダブルパック FP 2本杭基礎タイプ

大きな荷重に対応  
大規模、2階建てにも対応

大荷重 1~2階建て 軟弱な地盤向け

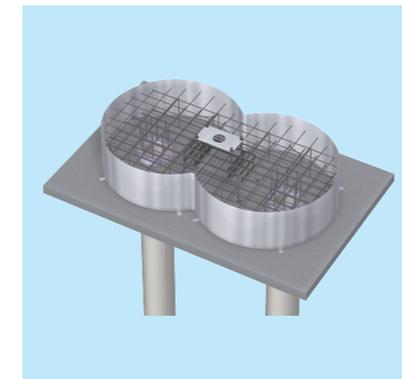

#### SP トリプルパック FP 3本杭基礎タイプ

2階建て以上の需要に幅広く対応

大荷重 2階建て以上 軟弱な地盤向け

